


OMADA ACCESSPOINT AX1800/POE/2.4+5GHZ WIFI6 PLAFOND

€ 109,00

Excl. BTW: € 90,08

Afbeeldingen

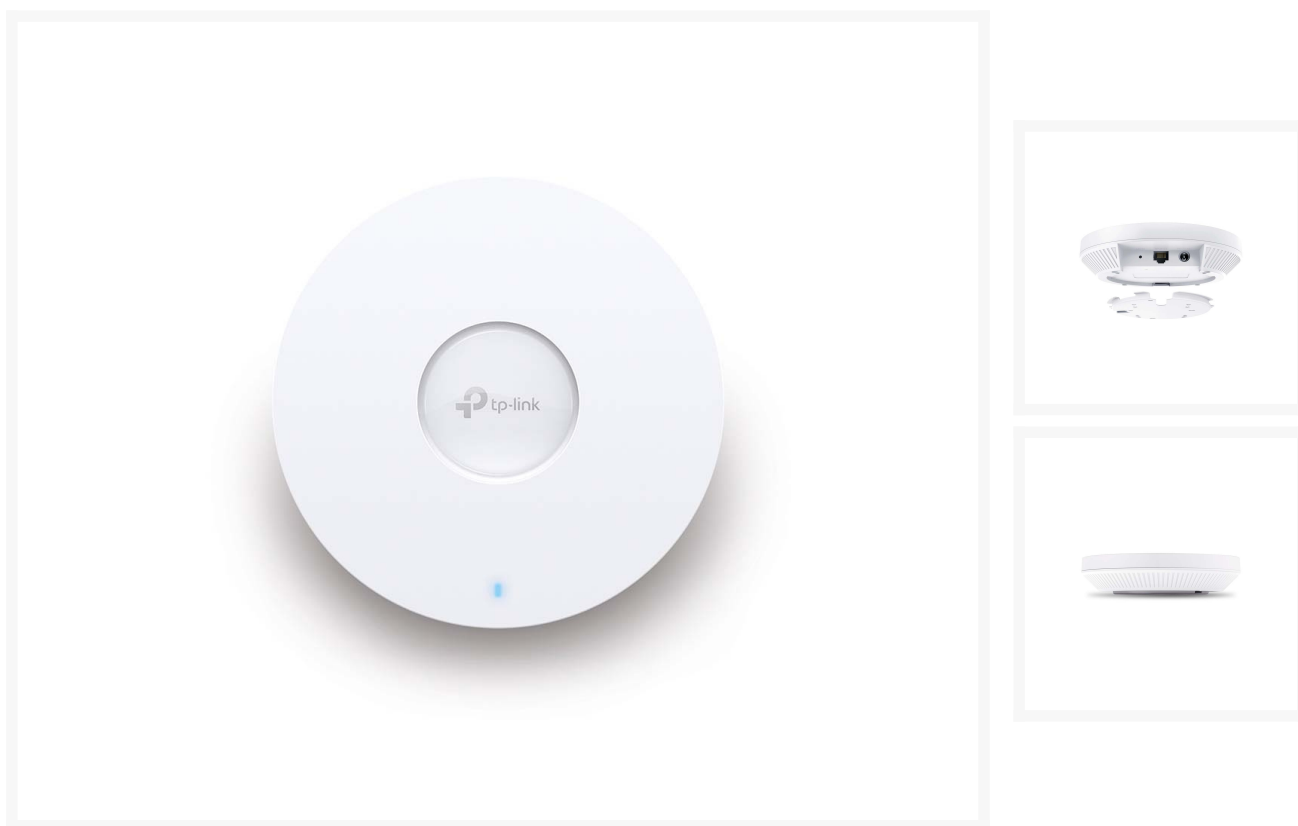

Beschrijving

| Kenmerken | | Beheerfuncties | |
|---|-------------|-------------------------------------|-------|
| 2,4 GHz | Ja | Web-gebaseerd management | Ja |
| 5 GHz | Ja | Beheerplatform | Omada |
| 6 GHz | Nee | Poorten & interfaces | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1800 Mbit/s | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s | Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| | | Energie | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz) | 1201 Mbit/s | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Design | | | |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 1800 Mbit/s | Plaatsing | Plafond, Muur |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | Kleur van het product | Wit |
| Frequentieband | 2.4 - 5 GHz | Reset button | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | LED-indicatoren | Ja |
| | | Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Antenne | | | |
| Automatische kanaalselectie | Ja | Soort antenne | Intern |
| Automatisch scannen kanalen | Ja | Type antennerichting | Omni-directioneel |
| MIMO | Ja | Antennas quantity | 4 |
| MIMO-type | Multi User MIMO | Antenne versterkingsniveau (max) | 5 dBi |
| Prestatie | | | |
| Spread spectrum methode | OFDMA | Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Virtuele LAN-functies | SSID-based VLAN assignment | | |
| Rate limiting | Ja | | |
| Adaptieve bandbreedtebeheer | Ja | | |
| Bandbreedteaansturing | Ja | | |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja | | |
| Zendvermogen (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3) | | |
| Zendvermogen (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) | | |
| Gewicht en omvang | | | |
| | | Breedte | 160 mm |
| | | Diepte | 160 mm |
| | | Hoogte | 33,6 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | |
| | | Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) |
| | | Montage gereedschap | Ja |
| | | Snelstartgids | Ja |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| | | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 40 procent |
| Beveiliging | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3 | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 90 °C |
| | | Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| | | Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 | | |
| Draadloos LAN | | | |
| WiFi Standaard | WiFi-6 | | |

Productinformatie

| | |
|---------------|---------|
| Artikelnummer | EAP613 |
| Merk | TP-LINK |
| Is on Sale | Nee |

