


BACK-UPS 950VA

€ 158,99

Excl. BTW: € 131,40

Afbeeldingen

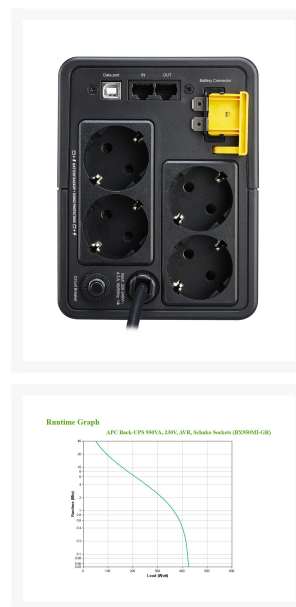

Beschrijving

Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie	Line-interactive	Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Output power capacity	950 VA		
Uitgangsvermogen	520 W	Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Golfvorm	Sinus	Typische backup tijd op halve lading	6,5 min
Ingang operation voltage (min)	140 V	Acculevensduur (max)	2 jaar
Ingang operation voltage (max)	300 V	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Frequentie	50/60 Hz	Design	
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Vormfactor	Compact
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Kleur van het product	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz		

Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz	Snoerlengte	1,2 m
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	LED-indicatoren	Ja
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Surge energy rating	273 J	Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Responstijd	6 ms		
Input vermogensfactor	0,54		
Geluidsniveau	40 dB		
Spanningsbeveiliging	Ja		
Geluidsalarm(en)	Ja		
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau		
Poorten & interfaces			
Stopcontacttypes	Type F		
Stekker	Type F		
Aantal AC uitgangen	4 AC- uitgang(en)		
USB-poort	Ja		
Aantal USB 2.0-poorten	1		
USB-poorttype	USB Type-B		
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2		
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
		Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
		Technische details	
		Duurzaamheidscertificaten	RoHS
		Gewicht en omvang	
		Breedte	120 mm
		Diepte	355 mm
		Hoogte	160 mm
		Gewicht	6,1 kg
		Breedte verpakking	197 mm
		Diepte verpakking	430 mm
		Hoogte verpakking	250 mm
		Gewicht verpakking	6,6 kg
		Verpakking	
		Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
		Gebruikershandleiding	Ja

Artikelnummer	BX950MI
Merk	APC
Is on Sale	Nee



Productinformatie