



D-SUB 25P MALE TERMINALBLOK DINRAIL

€ 22,95

Excl. BTW: € 18,97

Afbeeldingen

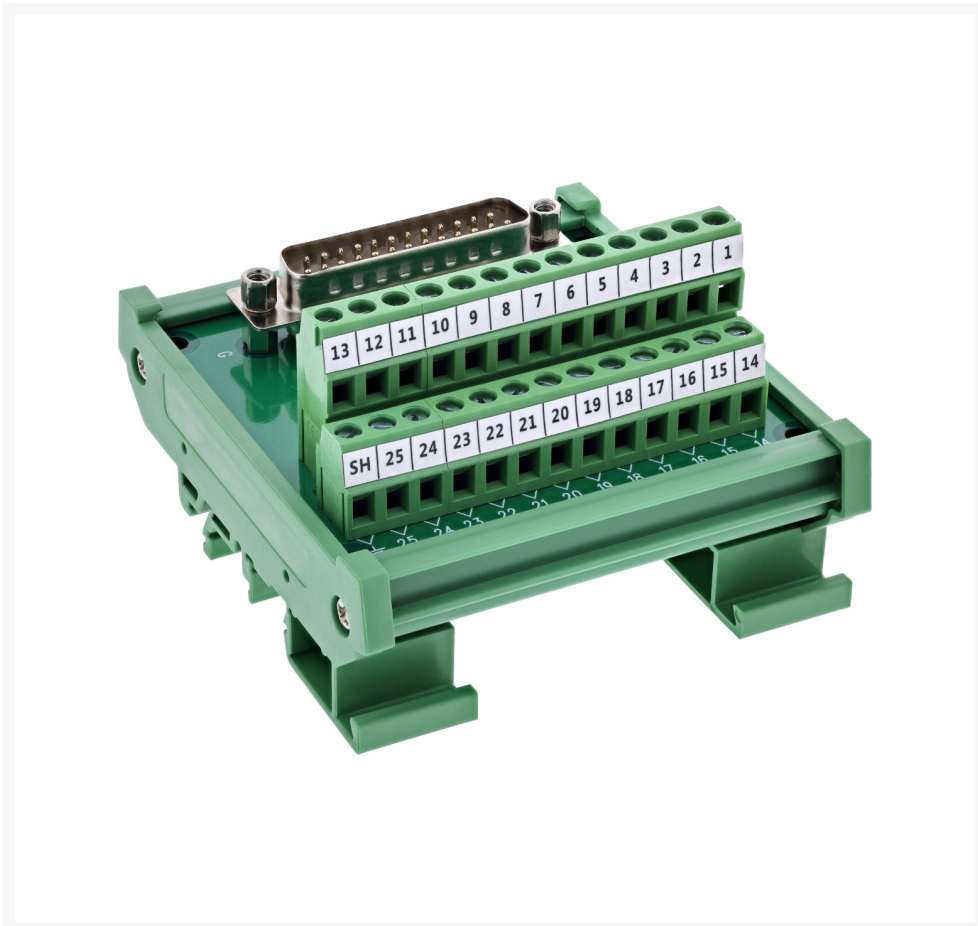

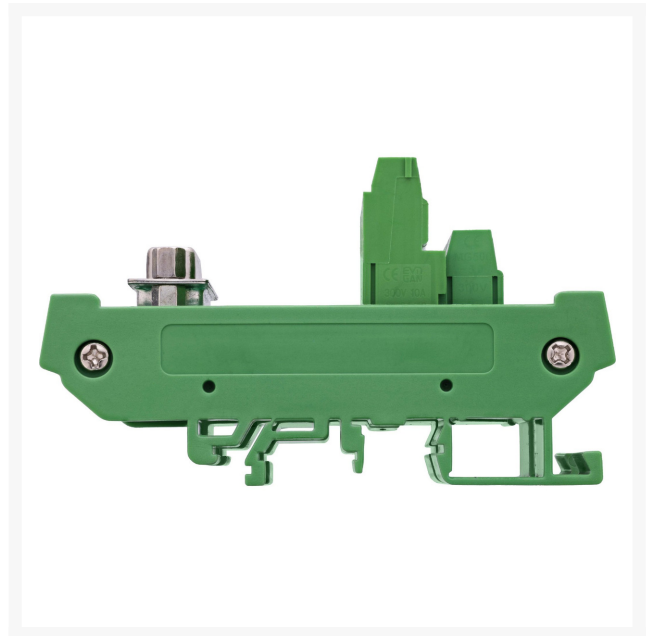

Beschrijving

InLine® D-Sub 25 klemmenblok met 2-rij connector en genummerde aansluitingen

Het InLine® D-Sub 25 klemmenblok met 2-rij connector is ideaal voor gestructureerde bedrading op DIN-rails in industriële toepassingen. Dankzij het compacte ontwerp en de robuuste constructie is het perfect voor schakelkasten, testopstellingen en signaalverdeling.

Belangrijkste voordelen

- **Snelle en eenvoudige installatie**
Schroefklemmen voor aders van 18–26 AWG maken soldeervrij aansluiten mogelijk. Montage met platte schroevendraaier $\leq 2,5$ mm.
- **Zeker vergrendelde D-Sub verbinding**
De 2-rij D-Sub 25 connector is voorzien van schroefdraad (UNC #4-40) voor een stevige, trillingsbestendige verbinding met bijpassende stekkers.
- **DIN-rail montage volgens normen**
Robuuste behuizing met geïntegreerde DIN-railclip maakt snelle, veilige en ruimtebesparende montage mogelijk.
- **Overzicht dankzij genummerde aansluitingen**
Alle 25 klemmen zijn duidelijk genummerd, wat service, documentatie en tijdelijke testopstellingen vergemakkelijkt.
- **Betrouwbare signaaloverdracht**
Hoge isolatieweerstand en een nominale stroom van 0,7 A per pin zorgen voor stabiele en veilige transmissie, ook bij continu gebruik.

Technische specificaties

- **D-Sub 25 connector:** 2-rijig, met schroefdraad voor plugvergrendeling (UNC #4-40)
- **Aansluittechniek:** Schroefklem met drukplaat, genummerd

- **Aansluitbereik:** 18–26 AWG
- **Bediening:** Platte schroevendraaier $\leq 2,5$ mm
- **Nominale stroom:** 0,7 A per pin
- **Max. bedrijfsspanning:** 100 V tussen twee signalen
- **Isolati weerstand:** ≥ 10 M Ω bij 300 V DC
- **Bedrijfstemperatuur:** -20 °C tot $+105$ °C
- **Isolatielaag:** EVA-isolatie aan de onderzijde
- **Montage:** Geschikt voor directe montage op DIN-tophoedrail
- **Afmetingen:** ca. 87 × 79 × 51 mm (H × B × D)

Een compacte, robuuste en overzichtelijke oplossing voor betrouwbare D-Sub aansluitingen in professionele en industriële omgevingen.

Productinformatie

Artikelnummer	AB2502I
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

