



## D-SUB 25P MALE-FEMALE TERMINALBLOK DINRAIL

€ 31,94

Excl. BTW: € 26,40

### Afbeeldingen

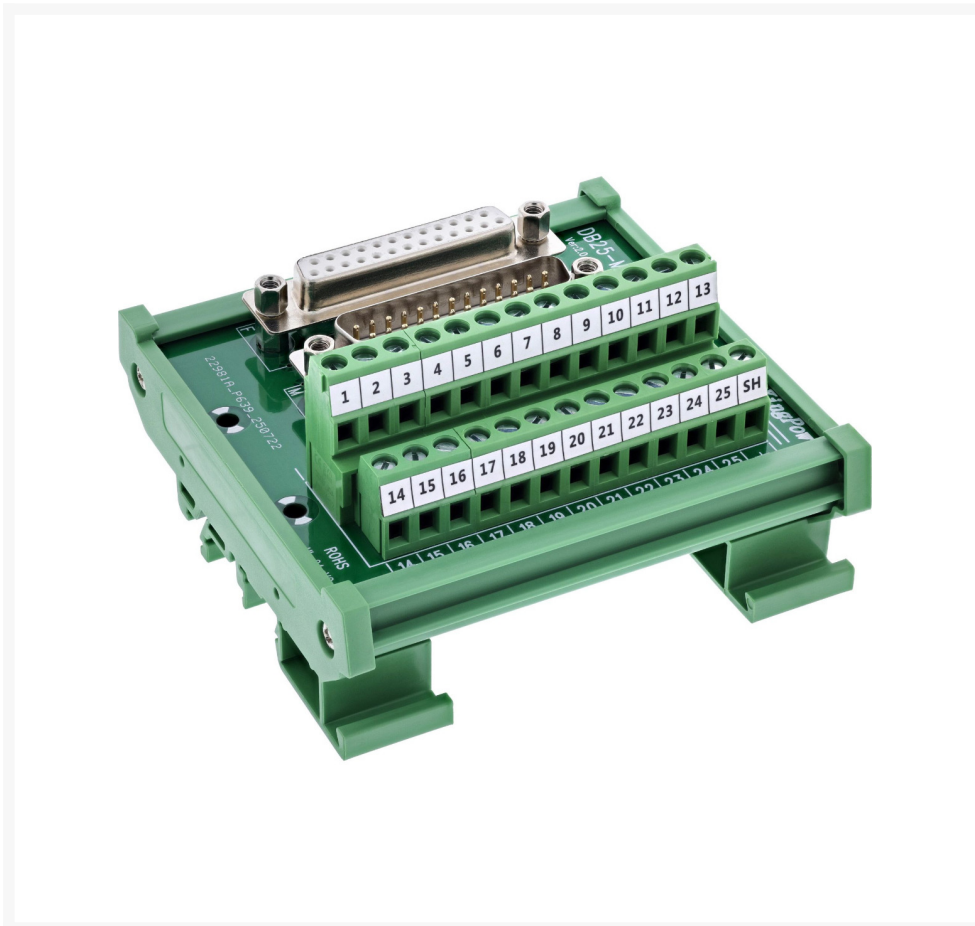

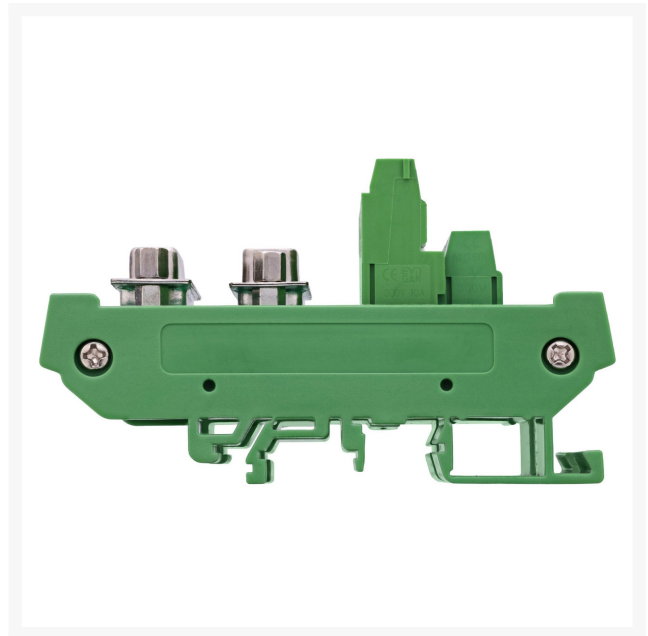

## Beschrijving

# InLine® D-Sub 25 klemmenblok met male & female connector

Het InLine® D-Sub 25 klemmenblok met gecombineerde male en female connector biedt een compacte en flexibele oplossing voor seriële signalen in industriële toepassingen. Het blok fungeert als doorgang of vertakkingspunt en maakt gestructureerde bedrading eenvoudig en overzichtelijk.

## Belangrijkste voordelen

- **Snelle installatie en tijdsbesparing**  
Schroefklemmen voor aders van 18–26 AWG maken soldeervrij aansluiten mogelijk. Montage eenvoudig met platte schroevendraaier  $\leq 2,5$  mm.
- **Flexibele aansluiting dankzij dual-interface**  
Eén male en één female D-Sub 25 connector met schroefdraad (UNC #4-40) voor stevige verbindingen met bijpassende stekkers. Ideaal als feed-through of vertakkingspunt voor seriële signalen.
- **Breed inzetbaar in de industrie**  
Geschikt voor gestructureerde bekabeling in schakelkasten, machinebesturing, signaalverdeling en testopstellingen.
- **DIN-rail montage voor normconforme installaties**  
Geïntegreerde DIN-railclip maakt snelle, ruimtebesparende en robuuste montage op top-hat rails mogelijk.
- **Betrouwbare signaaloverdracht**  
Hoge isolatieweerstand en een nominale stroom van 0,7 A per pin garanderen stabiele en veilige transmissie, ook bij continu gebruik.

## Technische specificaties

- **D-Sub 25 interfaces:** 1× female, 1× male, met schroefdraad (UNC #4-40)
- **Aansluittechniek:** Schroefklem met drukplaat
- **Aansluitbereik:** 18–26 AWG

- **Bediening:** Platte schroevendraaier  $\leq 2,5$  mm
- **Nominale stroom:** 0,7 A per pin
- **Max. bedrijfsspanning:** 100 V tussen twee signalen
- **Isolati weerstand:**  $\geq 10$  M $\Omega$  bij 300 V DC
- **Bedrijfstemperatuur:**  $-20$  °C tot  $+105$  °C
- **Isolatielaag:** EVA-isolatie aan de onderzijde
- **Montage:** Geschikt voor directe montage op DIN-tophoedrail
- **Afmetingen:** ca. 88 x 87 x 51 mm (B x H x D)

Een robuuste en compacte oplossing voor betrouwbare seriële verbindingen en vertakkingen in industriële en professionele toepassingen.

## Productinformatie

Artikelnummer	AB2502G
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

