



## D-SUB 9P MALE TERMINALBLOK DINRAIL

€ 15,95

Excl. BTW: € 13,18

### Afbeeldingen

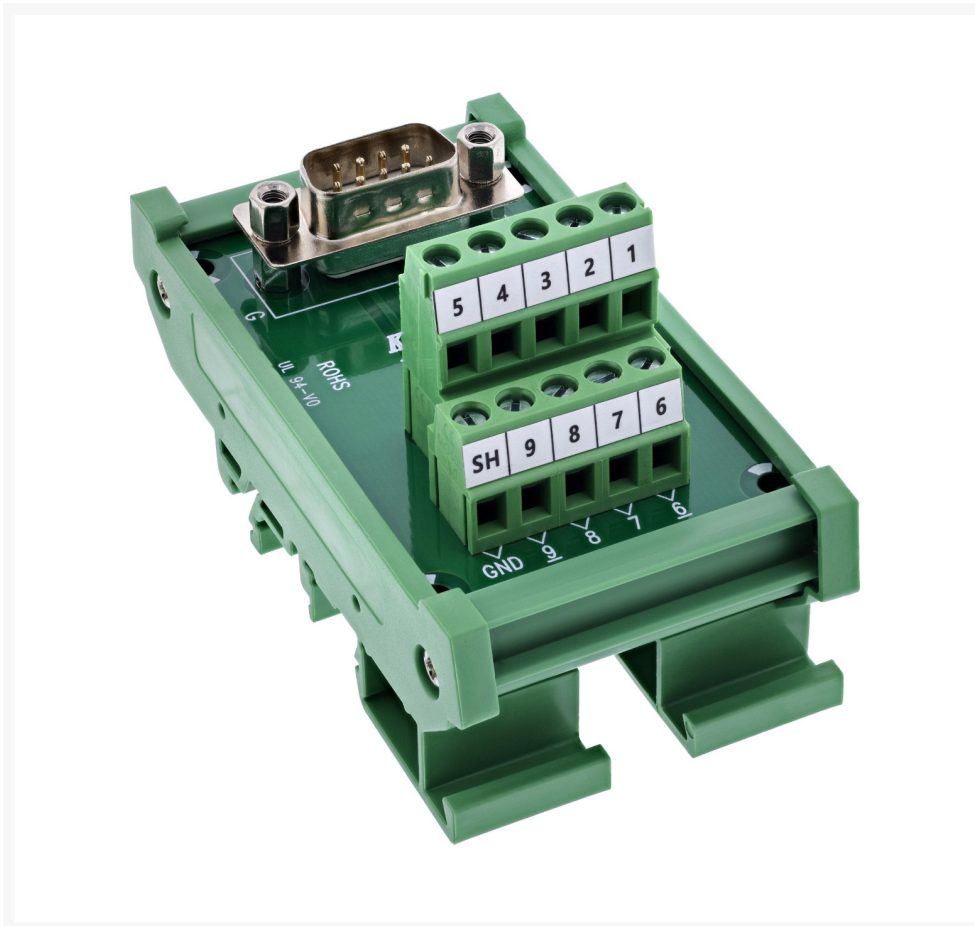

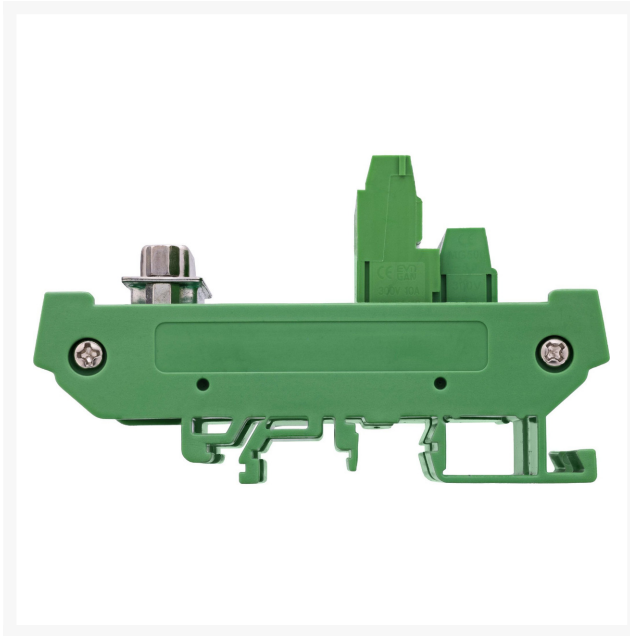

## Beschrijving

---

### InLine® D-Sub 9 klemmenblok met DIN-rail

Het InLine® D-Sub 9 klemmenblok met connector is ontwikkeld voor overzichtelijke en betrouwbare installaties in schakelkasten en op DIN-rails. Dankzij de zijdelings toegankelijke schroefklemmen kunnen losse aders snel en zonder solderen worden aangesloten. Dit maakt het product bijzonder geschikt voor industriële automatisering, machinebesturing en service- en diagnoseopstellingen.

#### Belangrijkste voordelen

- **Snelle installatie en tijdsbesparing**  
Bedrading via schroefklemmen voor aders van 14–26 AWG. Montage met een platte schroevendraaier  $\leq 2,5$  mm.
- **Zeker vergrendelde D-Sub verbinding**  
De D-Sub 9 connector is voorzien van schroefdraad (UNC #4-40), waardoor een stevige schroefverbinding met bijpassende contra-connectoren mogelijk is.
- **Breed inzetbaar in industriële toepassingen**  
Ideaal voor schakelkastbouw, machinebesturing, automatisering en service- en diagnoseomgevingen.
- **DIN-rail montage voor gestructureerde installaties**  
De geïntegreerde DIN-railclip maakt directe, ruimtebesparende en normconforme montage in de schakelkast mogelijk.
- **Betrouwbare signaalkwaliteit**  
Een hoge isolatieweerstand en een nominale stroom van 0,8 A per pin garanderen stabiele en veilige signaaloverdracht.

#### Technische specificaties

- **D-Sub connector:** 9-polig, breakout-uitvoering
- **Vergrendeling:** Schroefdraad voor connectorvergrendeling (UNC #4-40)
- **Aansluittechniek:** Schroefklem met drukplaat

- **Aansluitbereik:** 14–26 AWG
- **Bediening:** Platte schroevendraaier  $\leq 2,5$  mm
- **Nominale stroom:** 0,8 A per pin
- **Max. bedrijfsspanning:** 100 V tussen twee signalen
- **Isolati weerstand:**  $\geq 10$  M $\Omega$  bij 300 V DC
- **Bedrijfstemperatuur:**  $-10$  °C tot  $+70$  °C
- **Isolatielaag:** EVA-isolatie aan de onderzijde
- **Montage:** Geschikt voor directe montage op DIN-tophoedrail
- **Afmetingen:** ca. 87 × 46 × 34,8 mm (L × B × H)

Een robuuste en praktische oplossing voor veilige D-Sub aansluitingen in professionele en industriële installaties.

## Productinformatie

Artikelnummer	AB2501L
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

