

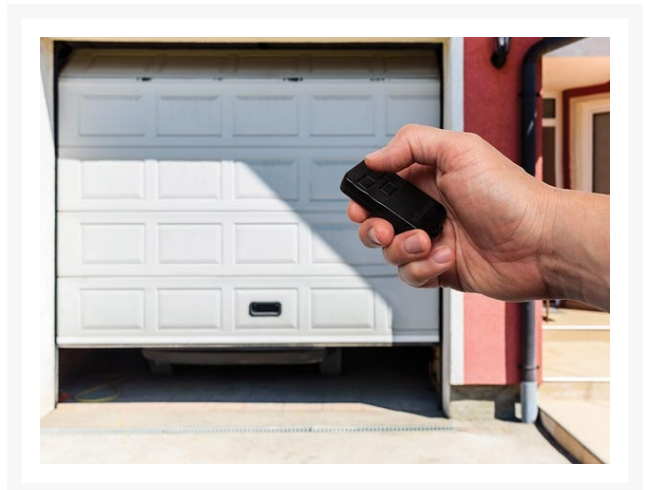


2-KANAALS RF-AFSTANDSBEDIENINGSSET MET TUYA IOT-FUNCTIONALITEIT

€ 89,95
Excl. BTW: € 74,34

Afbeeldingen

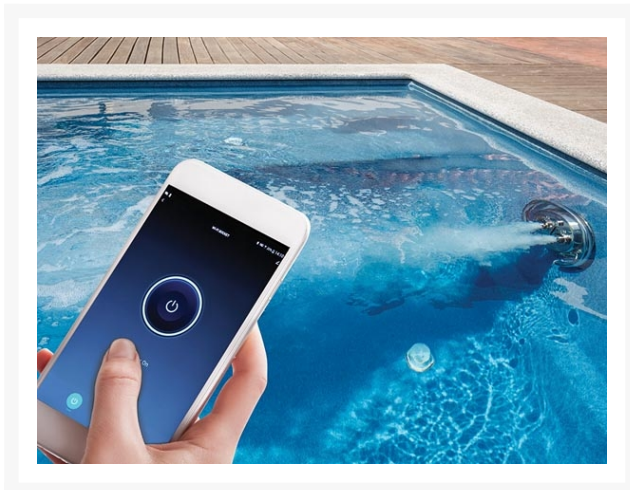



Beschrijving

Deze 2-kanaals RF-afstandsbedieningsset van Velleman bestaat uit een compacte universele ontvanger en zender voor gebruik in verschillende toepassingen. Je kan er toesturen vanop wel 30 meter aansturen, denk aan een garagepoort, rolluiken, zonnescreens, verlichting, een deurcontact met elektromagneet, hulpsystemen voor ouderen en nog veel meer. Bovendien is de ontvanger van deze set compatibel met Tuya ingebouwde intelligentie, het grootste IoT-platform ter wereld. Het leven was nog nooit zo gemakkelijk... en dat met slechts één simpele app. Met een internetverbinding en de gebruiksvriendelijke Tuya-app kan je deze smart toepassing eenvoudig aansturen.

Kenmerken

- ontvanger:
 - 2 relaisuitgangen met schakelcontact
 - kan met meerdere zenders gebruikt worden
 - toggle'- of impulsfunctie is instelbaar per uitgang (met Tuya-app)
 - impulsfunctie met uitschakeltimer (met Tuya-app)
 - leds: uitgang (elk kanaal) - voeding - Tuya status-/koppelmodus
 - zender (optioneel): VM130V2-T
- zender:
 - twee kanalen
 - genereert een unieke code
 - code kan makkelijk worden aangepast om veiligheidsredenen
 - led-zendindicator
 - conform RED (ETS 300-220) (goedkeuring enkel geldig voor landen binnen de EU).
 - met krachtige led-zaklampfunctie (wit)
 - compatibel met: VM130V2-R
- Merk op dat VM130V2SET niet compatibel is met voorganger VM130N

Specificaties

- ontvanger:
 - voeding: 12 VDC
 - max. verbruik: 300 mA
 - 2 relaiscontacten NO / NC: 5 A @ 48 VDC (resistieve belasting)
 - draadloze frequentie: 433 MHz (RF) - 2.4 GHz (WLAN)
 - max. RF-transmissievermogen: < 20 dBm

- selecteerbare timers per uitgang met Tuya-app
- bereik (zonder obstakels): 30 m
- interne antenne (externe antenne optioneel)
- afmetingen: 78 x 78 x 29 mm (3" x 3" x 1.14")
- zender:
 - voeding: 12 V-batterij (meegelev.)
 - draadloze frequentie: 433 MHz (RF)
 - max. RF-transmissievermogen: < 10 dBm
 - afmetingen: 63 x 35 x 13 mm (2.5" x 1.4" x 0.5")
- voeding:
 - max. spanning: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.4 A max.
 - max. vermogen: 12 W
 - verbruik bij nullast: < 0.1 W
 - uitgangsspanning: 12 VDC
 - max. uitgangsstroom: 1 A
 - kabellengte: 1.50 m
 - connector: gestripte kabel 2.5 cm
 - afmetingen: 55 x 39.5 x 23.5 mm
 - gewicht: 86 g

Productinformatie

Artikelnummer	VM130V2SET
Merk	VELLEMAN
Is on Sale	Nee

